

Technik


Barb Design

Das Single Barb Concept für Präzisions-Schlauchverbinder

Standard Serie

Schlauch-Ø: Code-Nr.: ohne


Universelle Schlauchanschlußform	1,6 mm (1/16")
für weiche, flexible Schläuche (PU, PVC)	2,4 mm (3/32")
nahtlos gefertigt im Dichtungsbereich	3,2 mm (1/8")
konstante Schlauchdehnung: +50% ü. nom. Innen-Ø	4,0 mm (5/32")
kurze Einführung für schnelle Montage	4,8 mm (3/16")
	6,4 mm (1/4")

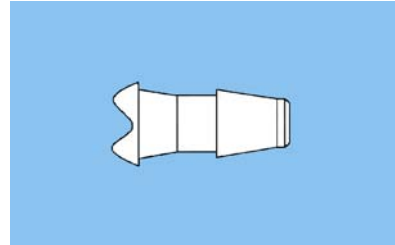

Classic Serie 100

Schlauch-Ø: Code-Nr.: -1


Klassische Schlauchanschlußform für weiche, flexible Schläuche (PVC)	1,6 mm (1/16")
nahtlos gefertigt im Dichtungsbereich	2,4 mm (3/32")
	3,2 mm (1/8")
angepasste Schlauchdehnung: +69% (1,6mm) bis +42% (6,4mm)	4,0 mm (5/32")
	4,8 mm (3/16")
längere Einführung für hohe Festigkeit	6,4 mm (1/4")

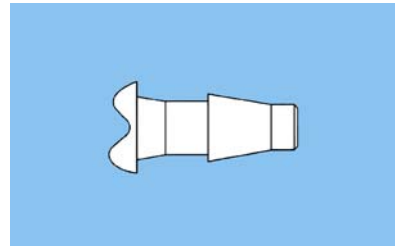

Serie 400

Schlauch-Ø: Code-Nr.: -4


Spezielle Schlauchanschlußform für halbstarre Schläuche (HD-PE)	1,6 mm (1/16")
nahtlos gefertigt im Dichtungsbereich	2,4 mm (3/32")
	3,2 mm (1/8")
mit geringerer Schlauchdehnung: +25% ü. nom. Innen-Ø	4,3 mm (0.170")
	4,8 mm (3/16")
reduzierter Einführungs-Ø	6,4 mm (1/4")

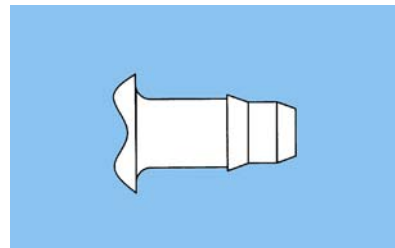

Der Qualitäts-Vorteil:

eine feste, sichere und leckagefreie Schlauchverbindung mit hoher Druckfestigkeit

Single Barb Fitting:

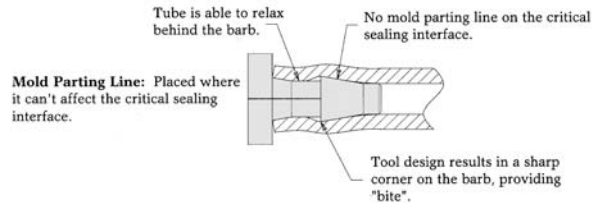

Multi-Barb Fitting:

